

# Plug-in Zelio Relay

!



Simply Smart!

# Zelio Relay

## Plug-in

Световният лидер в контакторите обогатява офертата си електромеханични продукти с пълна гама plug-in релета.

- 
- 
- 



4

RS  
RX  
RU  
RPM/RPF



- 
- 

IEC/EN 61810-1 (

RoHS (Restriction of Hazardous Substances).



IEC 60947-5-1), UL508/CSA C22.2 N°14

# Zelio Relay



a ( )

(ON)

DC AC  
DC:

b (ON)

c (LED)

e

f

g

Telemecanique.

Zelio Relay

RXM

- 2, 3 и 4 3/0 контакта
- 12 - 10 - 6 A
- Версия с контакти за ниски токове



RXM

■  
■  
■  
■ LED ( ) -  
■  
■

	A	DC/AC	DC/AC	LED ( )
2" / 0"	12	28/250V	10mA 17V	
<b>RXM2AB</b>				1 2
3" / "	10	28/250V	10mA 17V	
<b>RXM3AB</b>				1 2
4" / "	6	28/250V	10mA 17V	
<b>RXM4AB</b>				1 2
4" / "	3	28/250V	2mA 5V	
<b>RXM4GB</b>				1 2

								VA	W
V DC				V AC50-60 Hz					
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,2	0,9
<b>JD</b>	<b>BD</b>	<b>ED</b>	<b>FD</b>	<b>B7</b>	<b>E7</b>	<b>F7</b>	<b>P7</b>		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,2	0,9
<b>JD</b>	<b>BD</b>	<b>ED</b>	<b>FD</b>	<b>B7</b>	<b>E7</b>	<b>F7</b>	<b>P7</b>		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,2	0,9
<b>JD</b>	<b>BD</b>	<b>ED</b>	<b>FD</b>	<b>B7</b>	<b>E7</b>	<b>F7</b>	<b>P7</b>		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,2	0,9
<b>JD</b>	<b>BD</b>	<b>ED</b>	<b>FD</b>	<b>B7</b>	<b>E7</b>	<b>F7</b>	<b>P7</b>		

# RXM

## RXZ


- DIN
- ( )
- ( jumper bus bar)
- 
- 
- 

REXL2



				VAC	A	x x (mm)
RXM2A			RXZE2S108M	250	12	79 x 27 x 61
			RXZE2M114M	250	10	80 x 27 x 43
			RXZE2M114	250	10	79 x 30 x 40
RXM3A			RXZE2S 111M	250	10	79 x 27 x 61
RXM4A / 4G			RXZE2S 114M	250	10	79 x 27 x 61
			RXZE2M114M	250	10	80 x 27 x 43
			RXZE2M114	250	10	79 x 30 x 40

# RUM

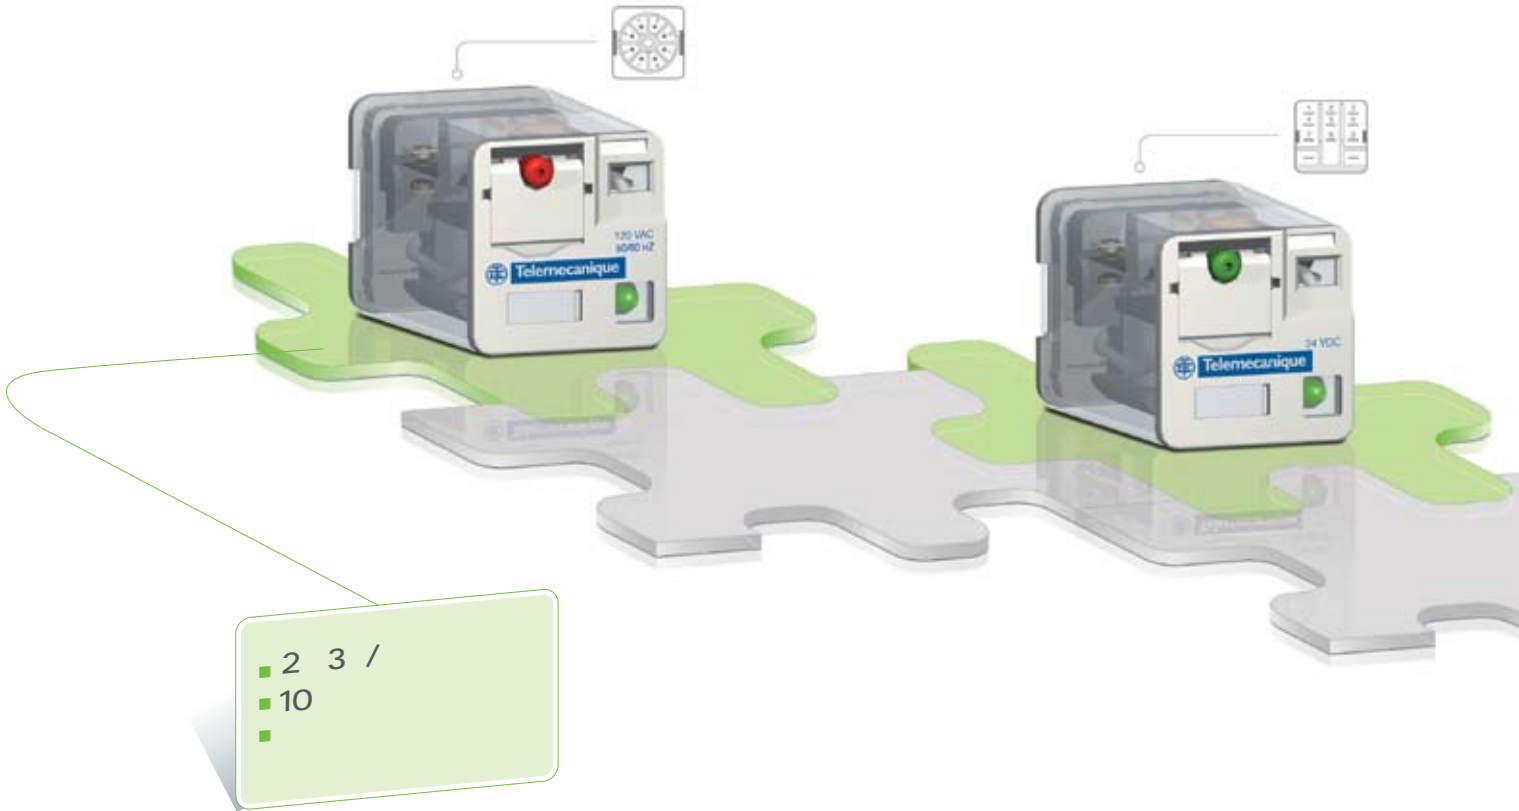

## RUM

- ( / faston)
- -
- LED ( )-
- 
- 

	A	DC/AC	DC/AC	LED ( )
RUMC2AB	2" / " 10	28/250	10mA 17V	1 2
RUMC3AB	3" / " 10	28/250	10mA 17V	1 2
RUMC3GB	3" / " 3	28/250	3mA 5V	2
RUMF2AB	2" / " 10	28/250	10mA 17V	1 2
RUMF3AB	3" / " 10	28/250	10mA 17V	1 2

								VA	W
V DC				V AC50-60 Hz					
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	2..3	1,4
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	2..3	1,4
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	2..3	1,4
	BD	ED		B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	2..3	1,4
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	2..3	1,4
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		

RUM



RUZ

- DIN
- ( / faston)
- ( )
- ( jumper bus bar)
- RE 48A
- RUZC
- RUZSC

				VAC	A	x x (mm)
	RUMC2AB					
			RUZSC2M	250	12	92 x 36 x 45
			RUZC2M	250	12	75 x 38 x 27
	RUMC3AB / GB					
			RUZSC3M	250	12	92 x 36 x 63
			RUZC3M	250	12	75 x 38 x 27
	RUMF2AB / 3AB					
			RUZSF3M	250	12	92 x 36 x 63

# RPF/RPM

■ 2 3/O или 2 Н/O  
контакта  
■ 30 А

RPF

(30 \*)

DIN



RPM

15

■ 1,2,3 и 4 3/O  
контакта  
■ 15А

■ LED ( ) -

	A	DC/AC	DC/AC	LED ( )
1" / "	15	28/250V	10mA 17V	
RPM1				1 2
2" / "	15	28/250V	10mA 17V	
RPM2				1 2
3" / "	15	28/250V	10mA 17V	
RPM3				1 2
4" / "	15	28/250V	10mA 17V	
RPM4				1 2
2" / "	30	28/250V	10mA 17V	
RPF2A				
2" / "	30*	28/250V	10mA 17V	
RPF2B				

VDC				VAC 50-60 Hz				VA	W
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	0,9	0,7
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,2	0,9
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,5	1,7
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	1,5	2
JD	BD	ED	FD	B7	E7	F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	4	1,7
JD	BD		FD	B7		F7	P7		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	4	1,7
JD	BD		FD	B7		F7	P7		

\* 30 : 13  
25 :

( )



# RPM




## RPZ

DIN

	/			VAC	A	x x (mm)
RPM1			RPZF1	250	16	80 x 21 x 31
RPM2			RPZF2	250	16	80 x 30 x 30
RPM3			RPZF3	250	16	80 x 40 x 30
RPM4			RPZF4	250	16	80 x 50 x 30

RS

■ 1 или 2 3/0  
контакта  
■ 16 - 12 - 8 A

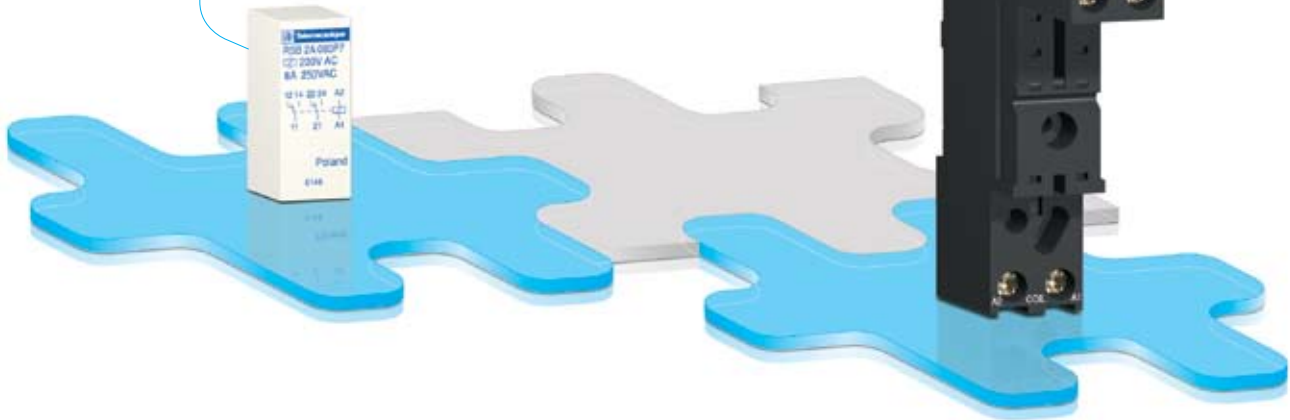

RS

RSZE

DIN

	A	DC/AC	DC/AC
1" / "	12	28V/250V	5 mA 60V
*RSB1A120			
1" / "	16	28V/250V	5 mA 60V
*RSB1A160			
2" / "	8	28V/250V	5 mA 60V
*RSB2A080			

	/		VAC	A	x x (mm)
RSB1A120		RSZE1S35M	300	12	79 x 16 x 61
RSB1A160		RSZE1S48M	300	16**	79 x 16 x 61
RSB2A080		RSZE1S48M	300	12	79 x 16 x 61

V DC		V AC 50-60 Hz				VA	W		
12V	24V	48V	110V	24V	48V	120V	230V	0,75	0,45

Ref RS + JD BD ED FD B7 E7 F7 P7



\*  
'S  
: RSB2A080JDS  
\*\*  
RSB1A160\*\*  
RSZE1S48M  
( )



RX RU RPM



RS

	RXM	RUM	RPM	RS
④		+	RPM3 & RPM4	
⑤	+	+		+
⑤ + LED (DC)				+
⑤ + LED ( /DC)				+
⑤ RC	+	+		+
⑧ Plug-in	REXL2*	RE4BA*		
① ( )	+	+		+
② ( )	+	+		
③ Bus bar jumper ( I/O)	+	+		
⑥	+	+	RPM1	
⑦	+			+
⑨ A	+			
⑩ DIN	+			

\*

ZELIO TIME

